Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. Технология AGM.

SWL2500EFR 12Ач 90В

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Необслуживаемые. Не требуют долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Низкий саморазряд.

Спецификация

Номинальное напряжение.....12 В

Номинальная емкость (20°С)

10-мин. разряд постоянной мощностью до 1,6 В/эл.....490 Вт
10-часовой разряд до 1,8 В/эл.....90 Ач

Внутр. сопротивление полностью заряженной батареи.....4 мОм

Максимальный разрядный ток (1 сек).....1000 А

Саморазряд.....3% емкости в месяц при 20°С

Габариты

Длина, мм.....305

Ширина, мм.....168

Высота, мм.....224,5
Полная высота, мм.....224,5

Вес, кг.....33

Рабочий диапазон температур

Разряд..... -20÷60

Заряд..... -15÷50

Хранение..... -20÷50

Комплектация

Материал корпуса.....ABS

Клеммы.....M6

Момент затяжки.....1 Нм

Метод заряда:

Заряд постоянным напряжением (20°С)

Циклический режим: 2,42 В/эл

Максимальный зарядный ток.....22,5 А

Температурная компенсация.....-4 мВ/эл°С

Буферный режим: 2,275 В/эл

Максимальный зарядный ток.....2,275 А

Температурная компенсация.....-3 мВ/эл°С

Срок службы.....10 лет

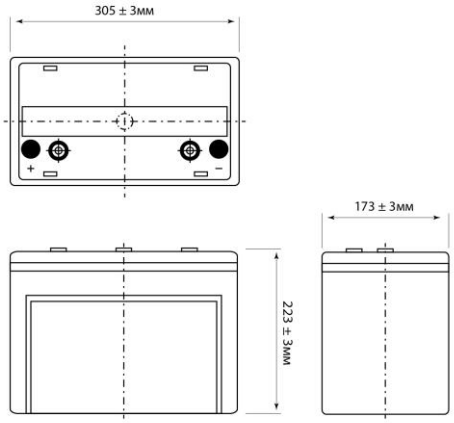

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.